LAGERBÜHNE -NG

ELVEDI®

EFFEKTIVE RAUMNUTZUNG: ELVEDI LAGERBÜHNEN -NG

EINFACHE UND STABILE BÜHNENKONSTRUKTION

ELVEDI Lagerbühnen und mehrgeschossige Anlagen lösen auf erstaunlich einfache Art und Weise Raumengpässe. Sie sind extrem robust und schaffen Mehrwert: Mehr Raum, weniger Raumkosten!

Hohe Wirtschaftlichkeit
Mit ELVEDI Lagerbühnen erschließen Sie weitere Ebenen und damit zusätzliche Lager- und Arbeitsflächen in ihrer Halle. Hohe Investitionen in einen Neubau können gespart oder deutlich aufgeschoben werden. ELVEDI bietet durchdachte Lösungen auf Basis eines ausgereiften Konzepts – wichtigste Voraussetzung für kostengünstigen Lagerbühnenbau.

Flächen optimal nutzen
Als Hallen- und Meisterbüros oder einfach nur zusätzliche Lagerfläche – in mehrgeschossiger Bauweise nutzen Sie Ihren Raum optimal aus. ELVEDI Lagerbühnen eignen sich auch für die Überbauung von Produktionsanlagen und Arbeitsstätten. Dank variabler Höhen ist der Einsatz von Staplern unter der Bühne problemlos möglich.

Maximale Flexibilität
Auch bei Veränderungen in Ihrer Lagerorganisation bleiben Sie mit ELVEDI Lagerbühnen flexibel. Durch ein geschraubtes System lassen sich die Lagerbühnen jederzeit nachträglich versetzen, umbauen oder erweitern. Das ermöglicht selbst den Einbau in gepachtete Räume. Durch variable Spannweiten, Bauhöhen und hohe Traglasten wird die optimale Anpassung an Ihre baulichen Gegebenheiten erreicht. Sie profitieren von einem kundenorientierten Leistungsangebot in Planung, Beratung und Montage.

Lieferbare Bühnenkonstruktionen auf der letzten Seite

EINFACHE SELBSTMONTAGE DER LAGERBÜHNE

Bühnenübersicht + Bauteilezeichnung -Lagerbühne NG

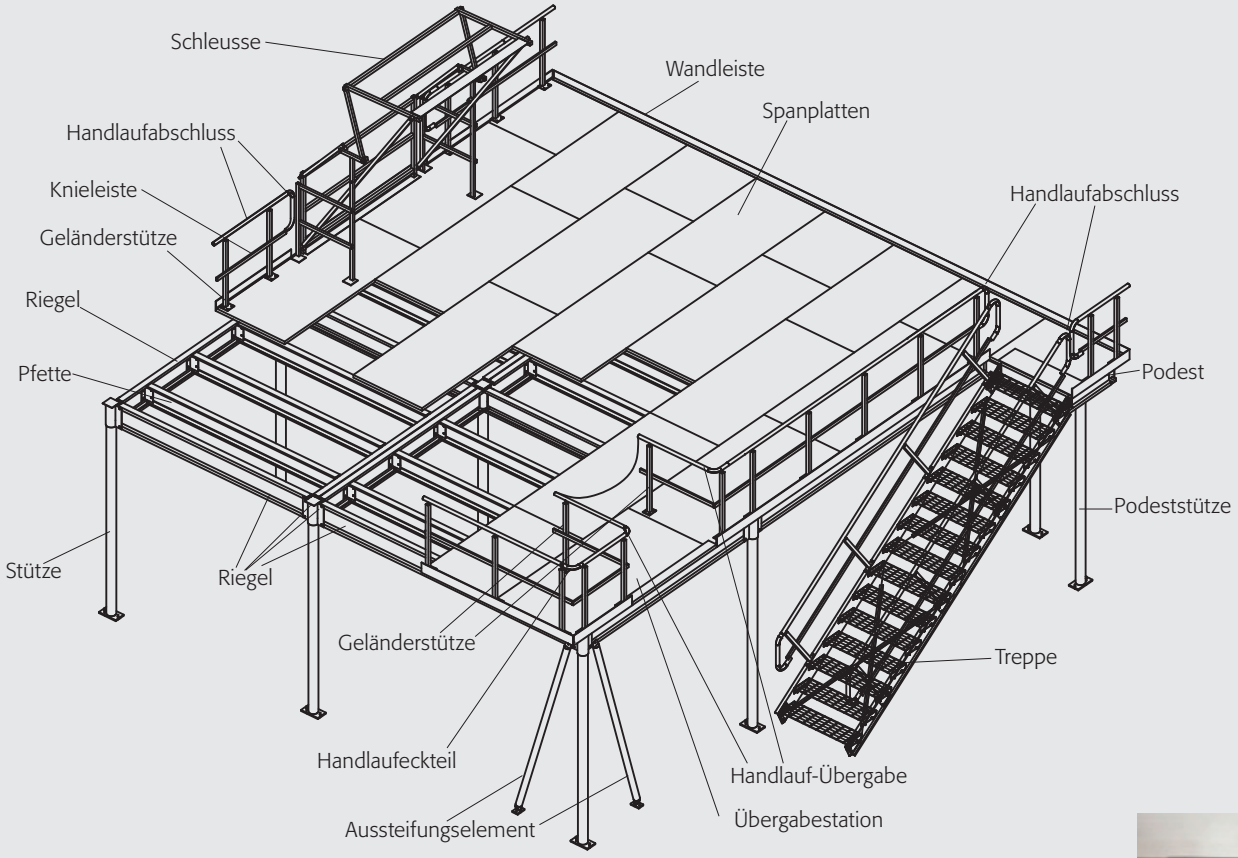

Schleuse


Aussteifungselement

Handlauf

Geländerstütze mit Übergabestation

Treppe seitlich

Aussteifungselement

Stütze mit Fuss

Pfetten und Riegel mit Spanplattenbelag

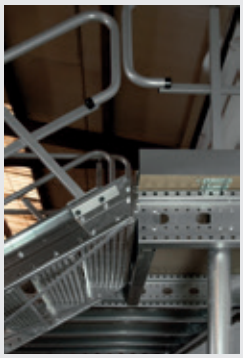
Podest mit Treppe

LAGERBÜHNEN, DURCHDACHT BIS INS DETAIL

CHECKLISTE FÜR LAGERBÜHNEN

Technische Maße und Details der Bühne (NG)

Belastungen: ☐ 350 kg/qm ☐ 500 kg/qm

Höhe Oberkante Belag: ☐ 2800mm ☐ 3000mm ☐ 3300mm

Belag Spannplatte:

38 mm, technische Klasse P5 ☐ roh/roh (Standard) ☐ roh/weiß

Treppe mit Stufen aus Gitterrost, lichte Breite ☐ 800mm ☐ 1000mm

Wangen aus sendzimierverzinkten C210 Profilen.
Ausführung ☐ mit ☐ ohne Austrittspodest

Übergabestation in RAL 9006: ☐ mit Kette gesichert

Besonderheiten:
- ☐ Rammschutz
- ☐ Aufbau von Regalen auf Bühne
- ☐ Besondere Branchenrichtlinien
- ☐ Einsatz motorbetriebener Fahrzeuge (Stapler ...)
- ☐ Publikumsverkehr

Geländer in RAL 9006 und 1100mm hoch und auf dem Belag verschraubt. Der Belag ist überstehend.
Alle offenen Flächen ohne Geländer sind ohne Kantenschutz. Bei Wandanschluss erhält der Wandbereich einen Wandwinkel.

Bauteile:
Stützen sind die Standbeine der Bühne. Sie bestehen aus feuerverzinktem Rundrohr mit aufgesteckten Kopfteilen und verschraubten Fussplatten
Riegel (Sigma 300) bilden mit den Stützen den Rahmen der Bühne. Sie sind sendzimierverzinkt mit Systemlochung.
Pfetten (C) (Sigma 240) dienen zur Aufnahme des Belages. Sie sind sendzimierverzinkt ohne Systemlochung.

Verwendungszweck der Bühne:

.....

.....

Lieferbare Konstruktionsmöglichkeiten der Bühne NG

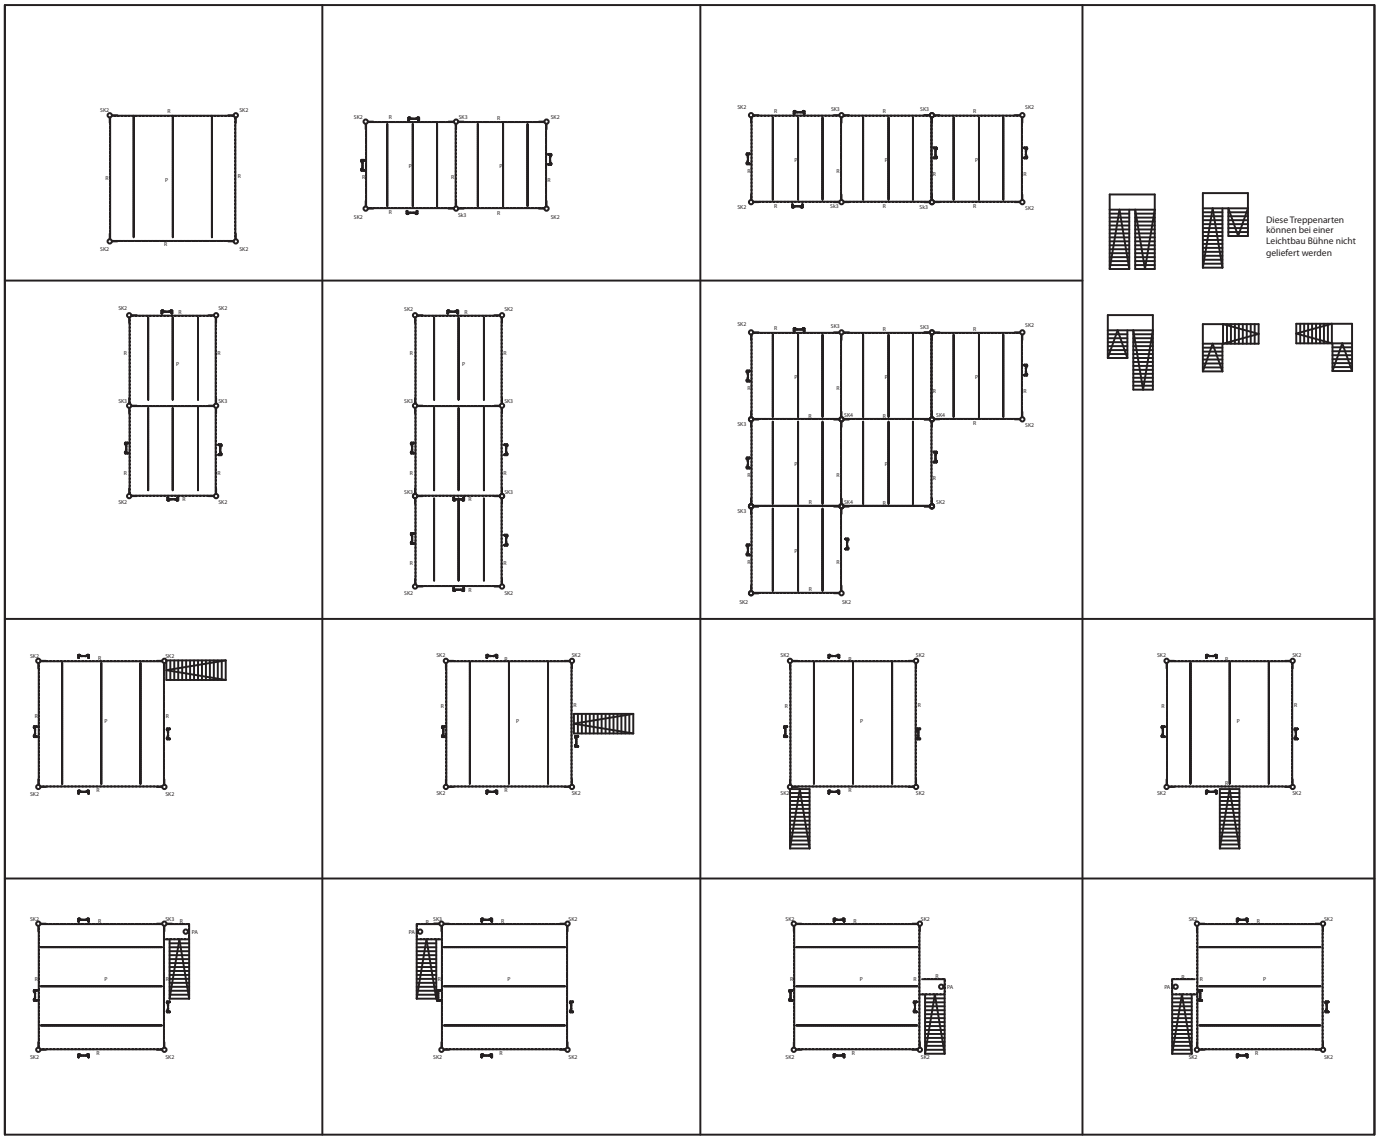

Sie benötigen höhere Belastungen?
Fragen Sie nach unseren STAHLBAU-LAGERBÜHNEN

Elvedi GmbH

Aitlingerstrasse 18
D-78176 Blumberg

Tel.: +49 (0) 7702 4382 0
Fax: +49 (0) 7702 4382 10

info@elvedi.com