

# RAYONNAGES À PALETTE

**Marchandise en stock  
immédiatement disponible!**

## LES PERFORMANCES

- Profils stables avec une statique étudiée.
- Construction d'échelles galvanisées à froid.
- Capacité max. par niveau 4250 kg.
- Les niveaux de pose sont réglables au pas de 50 mm.
- Accessoires adaptés comme les protections latérales et protections de montant d'échelle.
- Le traitement des lisses par KTL recouvre toutes les surfaces (dégraissage, rinçage, phosphatation au zinc, laquage par immersion et cuisson). Les lisses sont ainsi protégées contre la corrosion par un revêtement gris clair RAL 7035 (en standard).
- Les meilleurs conseils techniques par nos bureaux de vente.



Echelles galvanisées à froid -  
Lisses Gris clair RAL 7035 (standard)



Anlage



Eckschutz



Fuss

## Elvedi GmbH

Aitlingerstrasse 18  
D-78176 Blumberg


Tel.: +49 (0) 7702 4382 0

Fax: +49 (0) 7702 4382 10

info@elvedi.com



## Unité de base

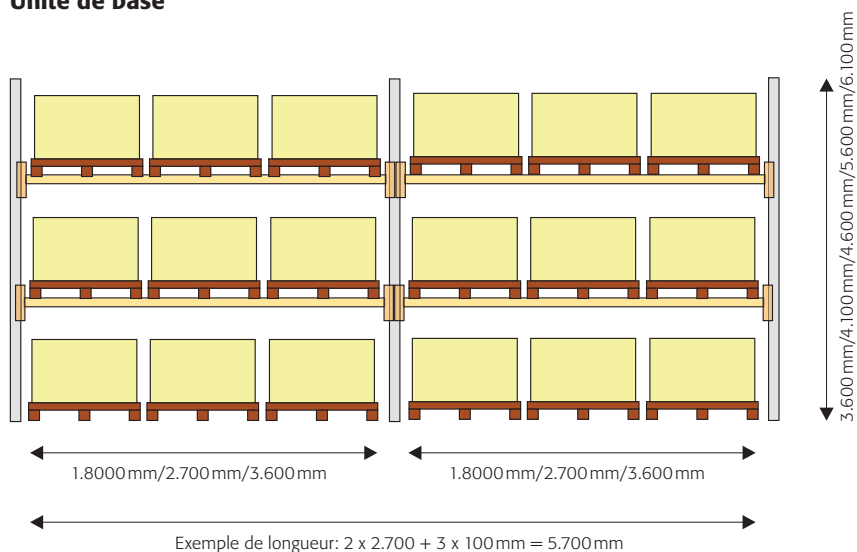

## ECHELLE

Echelles à assembler livrées avec pieds.  
Charges par échelles de  
8800 kg à 17200 kg


## Profondeur

1100 mm

Hauteur	Capacité par travée*	Type
3600 mm	12300 kg	20 M
4100 mm	12300 kg	20 M
4600 mm	15000 kg	21 M
5600 mm	15000 kg	21 M
6100 mm	15000 kg	21 M
6100 mm	17200 kg	25 M

\* Capacité par travée avec 1er niveau de pose à 1200 mm valable à partir de 2 travées

## Unité d'extension

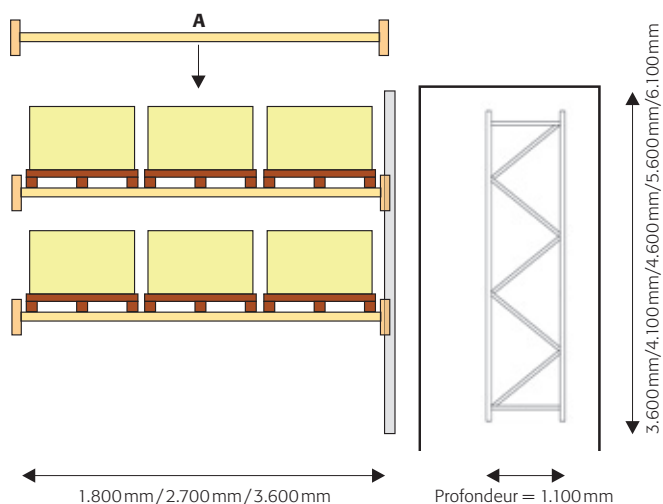

## LISSES

Longueur	Capacité par niveau	Type
1800 mm	4500 kg	120 B
1850 mm	4500 kg	120 B
2700 mm	3180 kg	120 B
2700 mm	3600 kg	120 C
3600 mm	4250 kg	150 E

Le N° Indigo pour la France: 0820 222 150

