

# RAYONNAGE METALLIQUE TYPE RX 25




Module de base  
Rayonnage à tablettes



### CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME TYPE RX 25

Un rayonnage universel par sa conception et ses adaptations, le RX25 est constitué de trois éléments de base:

- le montant profilé en forme de T, largeur 35 mm, creux à huit plis, d'une parfaite rigidité
- la traverse pour la mise en place des tablettes. Elles réunissent les montants par paire, pour former l'ossature verticale
- le plateau constitué des tablettes de 100, 200, 300 et 400 mm, en tôle d'acier à triple pli à l'avant et à l'arrière.

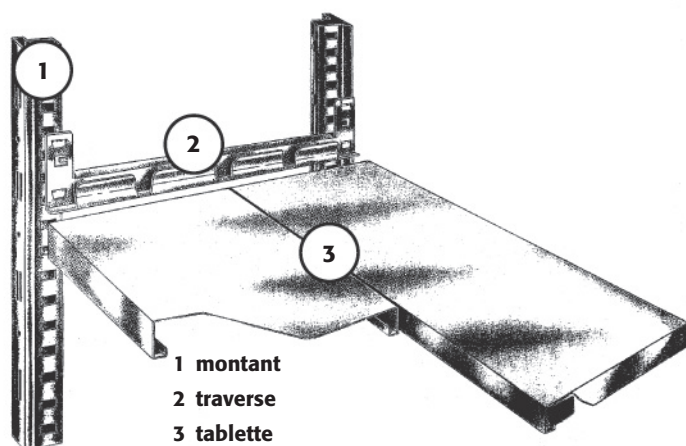

La rigidité de l'ensemble est obtenue par le système d'assemblage qui réalise un encastrement efficace des traverses sur les montants. La disposition des plateaux est réglable en hauteur tous les 25 mm ce qui permet d'adapter facilement et rapidement le rayonnage à vos besoins. Même la profondeur des échelles peut être modifiée par simple changement des traverses. Extension et renforcement du système aisés.

Montage très simple et rapide par embôtement – sans vis.

Le rayonnage RX25 et la gamme complète des ses accessoires permettent la réalisation d'installations de stockage très diversifiées.


### CHARGES ADMISES

Plateau	Nombre de tablettes Largeur (mm)				Charge admissible en kg, uniformément répartie					
					Longueur du plateau en mm (entr'axe)					
Profondeur	100	200	300	400	558	708	858	1008	1158	1308
300 mm			1		130	110	90	80	70	50
300 mm	1	1			230	210	170	150	120	90
400 mm				1	130	110	90	80	70	50
400 mm	1		1		180	150	120	110		
400 mm		2			300	280	220	200	150	110
500 mm	1			1	170	140	120	100	90	70
500 mm		1	1		220	190	150	140	110	90
500 mm	1	2			300	300	280	250	190	140
600 mm			2		250	220	180	160	130	100
600 mm		3					250	250	230	170
700 mm			1	1	150	150	150	140	120	90
800 mm				2	120	120	120	120	120	100

Autres charges sont possibles par tablettes accolées de manières diverses.

La charge admissible par échelle est déterminée par l'espace entre deux plateaux consécutifs: 3000 kg pour un espacement de 500 mm.

## ACCESSOIRES

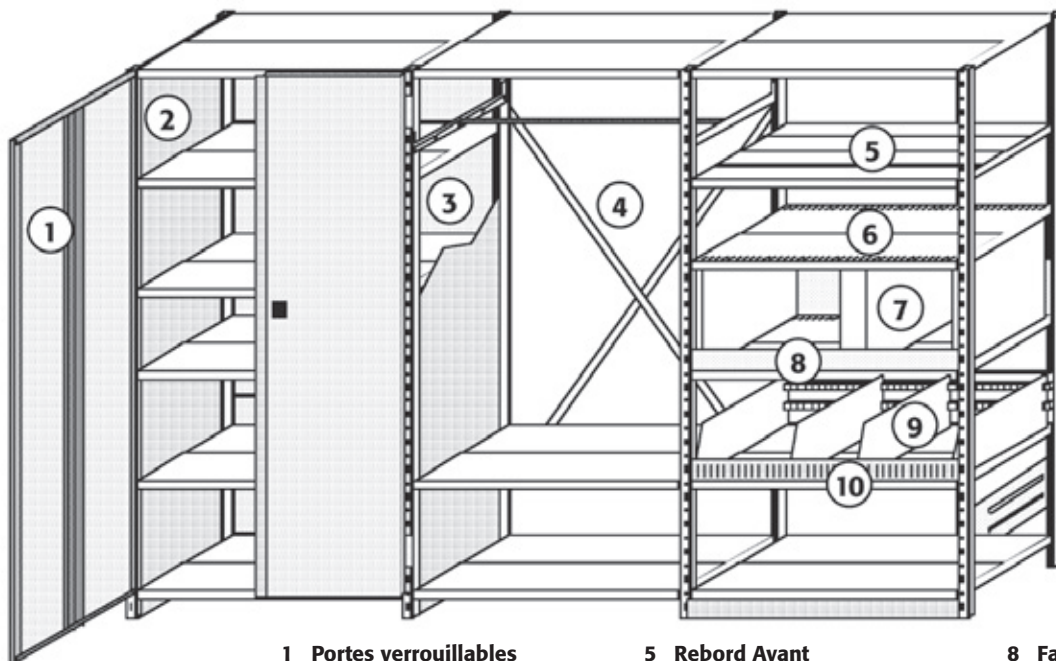

1 Portes verrouillables  
2 Panneau Lateral  
3 Panneau de fond  
4 Contreventement

5 Rebord Avant  
6 Fendue  
Rebord Avant  
7 Diviseur

8 Face avant  
9 Diviseur Fosse  
10 Feuille de fosse  
(avant / arriere)

## DIMENSIONS

**Echelle** constituée de deux montants perforés sur deux faces au pas de 25 mm et munie au minimum de deux traverses.

Hauteur: 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm

Largeur: 320 / 420 / 520 / 620 / 720 / 820 mm

**Plateau**, un ensemble de tablettes juxtaposées de 100, 200, 300 et 400 mm, hauteur 30 mm, en acier profilé, replié sur tous les côtés. Les bord avant et arrière à trois plis.

Longueur: 533 / 683 / 833 / 983 / 1133 / 1283 mm

**Panneau** latéral en tôle d'acier, repilée sur tous les côtés avec crochet de suspension.

Hauteur: 400 und 500 mm

Longueur: 558 / 708 / 858 / 1008 / 1158 / 1308 mm (ent'axe)

**Panneau** de fond en tôle d'acier à glisser entre les deux montants de l'échelle.

Hauteur: 1000 und 1500 mm


Largeur: 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm


Longueur: 1790 mm

### Croix de contreventement

Autres dimensions sur demande.

Finition: acier galvanisé ou laqué en plusieurs couleurs RAL, époxy.



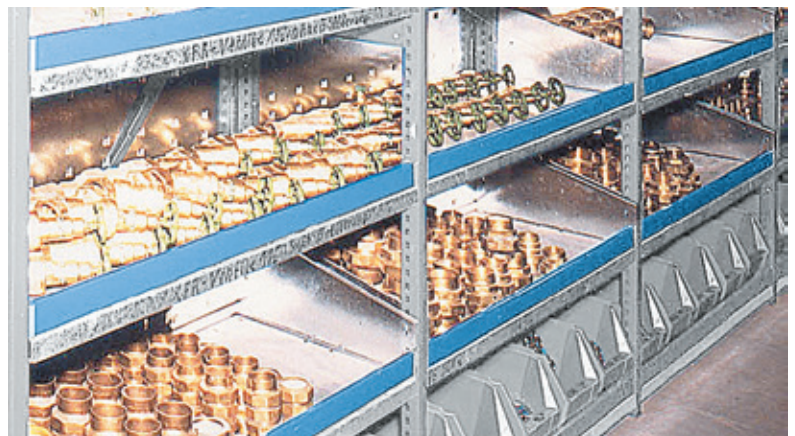

Le N° Indigo pour la France: 0820 222 150  
Numéro pour la Belgique: +32 (0) 479 551 431

## Elvedi GmbH

Aitlingerstrasse 18  
D-78176 Blumberg

Téléphone +49 (0) 7702 4382 0  
Télécopie +49 (0) 7702 4382 10

info@elvedi.com

